
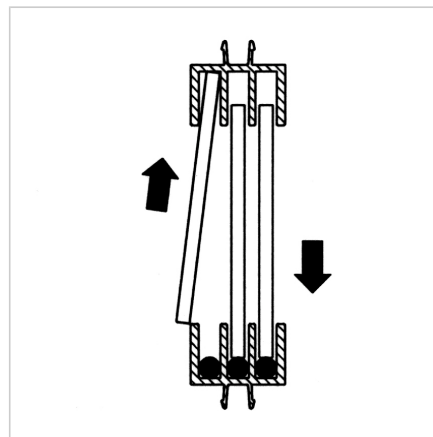
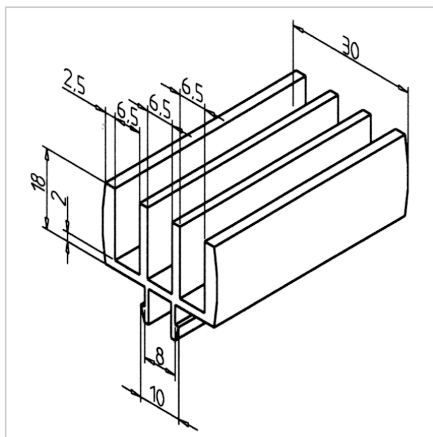


## PROFIL VODILO 3 SIV L=2m

Šifra: 221075/1

Vodilni profil 3 za stabilno in tiho drsenje treh panelov v okenskih konstrukcijah.

[Povezava do izdelka →](#)

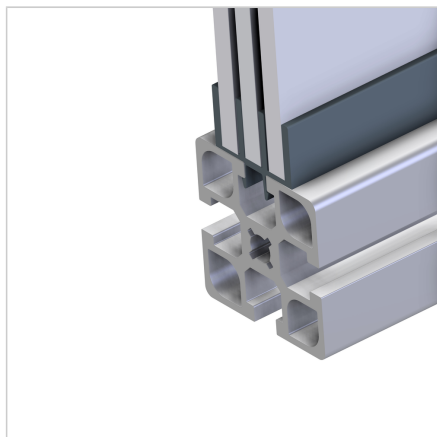

### Tehnični podatki / vključeni artikli

- PVC, ekstrudiran, siv
- Na zahtevo na voljo tudi v črni barvi, **Ident št. 221075/0**
- Teža = 0,340 kg/m
- Dolžina palice = 2 m

### Uporaba

- Trojno drsno okno iz površinskih elementov do debeline 6 mm

### Navodila za uporabo / način montaže

- Vtisnite v profilno režo
- Primerno za naknadno montažo
- Za naknadno vgradnjo morajo biti površinski elementi vstavljeni v reže spodnjega vodilnega profila okroglih palic **Ident št. 221077/0**
- Določitev dimenzij za površinske elemente za naknadno montažo: Svetla višina - 20 mm, dodatna svetla višina - 10 mm