
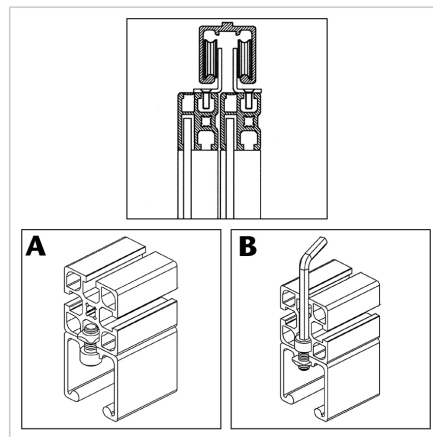
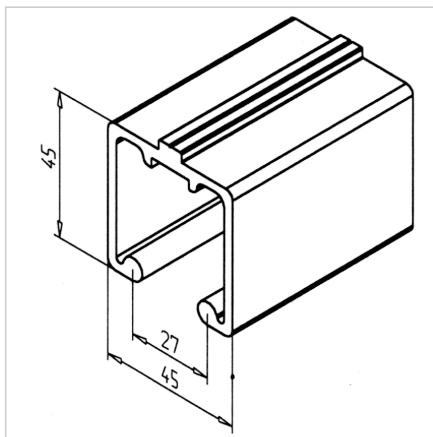


PROFIL ZA VISEĆA VRATA

Kod: 201038/0

Alu profili za vodilice kliznih vrata. Posebni aluminijски profili za sastavljanje zaštitnih rješenja u industriji.

[Poveznica na proizvod →](#)

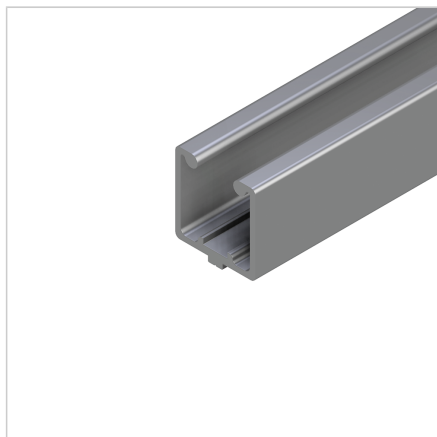

Tehnički podaci/isporučeni artikli

- Aluminij, ekstrudirani profil, eloksiran E6/EV1
- $I_x = 15,347 \text{ cm}^4$
- $I_y = 15,597 \text{ cm}^4$
- $w_x = 5,912 \text{ cm}^3$
- $w_y = 6,932 \text{ cm}^3$
- $IT = 0,726 \text{ cm}^4$
- Težina = 1,470 kg/m
- Duljina šipke = 6 m
- Pakirna jedinica = 48 m

Montaža

- Izbušite rupe promjera 8,5 mm u utoru za centriranje; razmak između rupa: 250 - 400 mm, ovisno o opterećenju
- A) Postavite četvrtaste matice M8 F u nosivi profil i pričvrstite profil kliznih vrata vijkom M8 x 25 s unutarnjim šesterokutom
- B) Izbušite prolazne ili stepenaste rupe u nosivom profilu i umetnite četvrtastu maticu u profil klizača. Matice su osigurane od zakretanja