
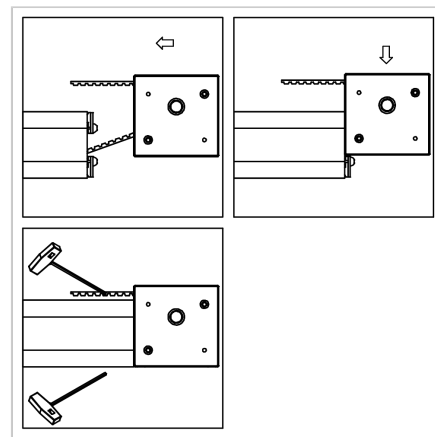


## POGON ZUPČASTOG REMENA T45 Z

Kod: 280614/1

Završni element zupčastog remena T45 Z za precizan i pouzdan prijenos gibanja u linearnim vodilicama.

[Poveznica na proizvod →](#)

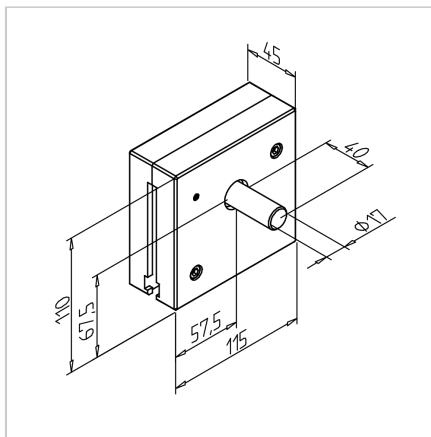

### Tehnički podaci/isporučeni artikli

- Kućište 2-delno, anodiziran aluminij
- spojni elementi, čelik, pocinčan
- Aluminijasto zubaato kotač z robniki od nehrđajućeg čelika za zupčasti remen 32AT10, 19 zuba, efektivni promjer 60,48 mm  
potrebna duljina zupčastog remena znotraj odklona 210 mm  
maks. navor 70 Nm
- Osnovno telo kompletno z zubaatim kolesom i grednim trnom
- Pogonski trni so na voljo tudi v različnih premerih, dolžinah i z utori za pero
- 2 kuglična ležaja
- **Korozijsko odporna izvedba ident br. 280615/1**
- Težina = 1,369 kg/kom

### Montaža

- Pripravite vodilice s navojem M8 na obje strane i pričvrstite Power-Lock spojni element **ident. br. 211018/0**
- Provedite zupčasti remen kroz povratnu jedinicu
- Umetnite završnu jedinicu odozgo
- Pritegnite Power-Lock spojni element
- Zategnite zupčasti remen
- Za montažu izvedbe otporne na koroziju upotrijebite spojni element profila H **ident. br. 211018/1**