
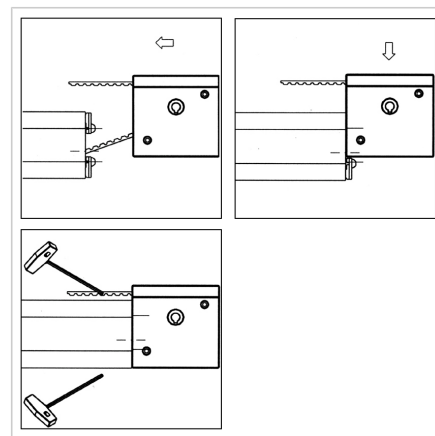


POGON ZUPČASTOG REMENA T90Z NEHRĐAJUĆI

Kod: 280045/1

Završni element zupčastog remena T90 Z od nehrđajućeg čelika za precizan i pouzdan prijenos gibanja u linearnim vodilicama.

[Poveznica na proizvod →](#)

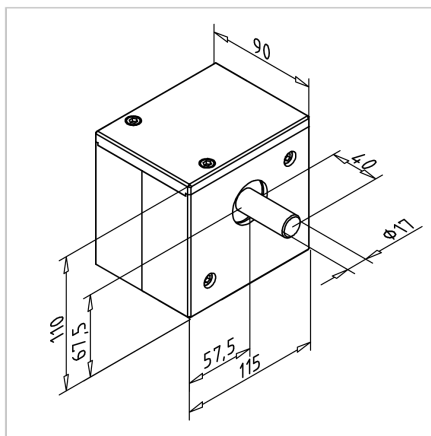

Tehnički podaci/isporučeni artikli

- Kućište 3-delno, eloksiran aluminij
- spojni elementi od nehrđajućeg čelika
- Aluminijasto kotač z nerjavećimi robniki za zupčasti remen 32AT10
19 zuba, efektivni promjer 60,48 mm
potrebna duljina zupčastog remena v odbojnom području: 210 mm
Max. navor 130 Nm
- Osnovno telo, kompletno s kolesom i čepom gredi
- Pogonske gredi so na voljo tudi v različnih premerih, dolžinah i z utorom za klin
- 2 kuglična ležaja
- Težina = 2,850 kg/kom

Montaža

- Naredite navoj M8 na oba krajevima vodila, zategnite Power-Lock pričvrtni element **ident. br. 211018/1**
- Vodite zupčasti remen kroz obrnuto jedinicu
- Umetnite jedinicu graničnika od gore
- Zategnite Power-Lock pričvrtni element