
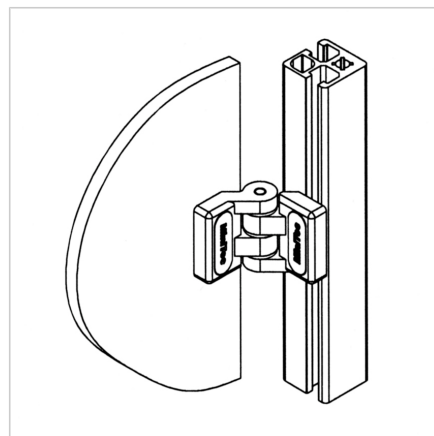
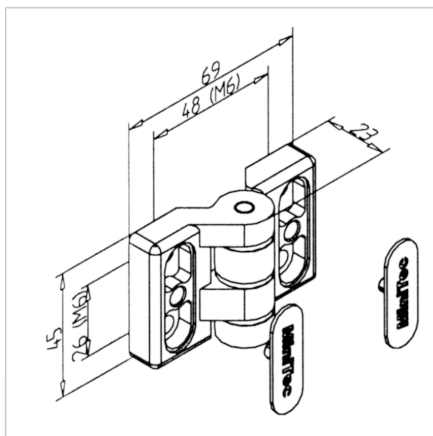


ŠARKA 19 S

Kod: 211044/0

Šarka 19 S za aluminijske profile omogočuje pouzdano odpiranje vrat i poklopca u zaštitnim jedinicama i industrijskim konstrukcijama.

[Poveznica na proizvod →](#)

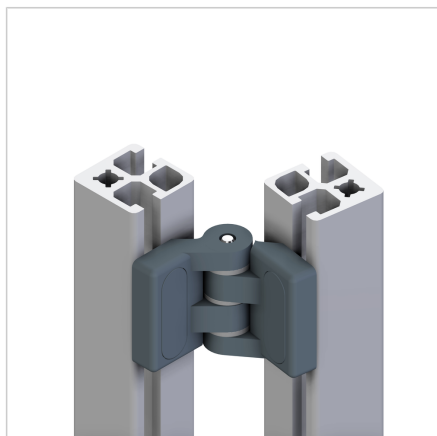

Tehnički podaci/isporučeni artikli

- Aluminij, tlačno lijevan, praškasto lakiran, siv
- Zatič tečaja, čelik, cinkano
- priloženi završni poklopci
- Bez montažnega kompleta
- Nosivost do 600 N, statično
- Težina = 0,100 kg/komad

Montaža

- Vsako polovico tečaja pričvrstite s 2 vijakoma M6 x 18 i 2 kvadratnima maticama na profil, ili pričvrstite izravno vijcima na površinske elemente s obzirom na trdnost materiala
- Za teške opterećenja upotrijebite više šarki
- Kot okretanja do 270°